


SPODNÍ - 6

**S - 6 - set - 8**

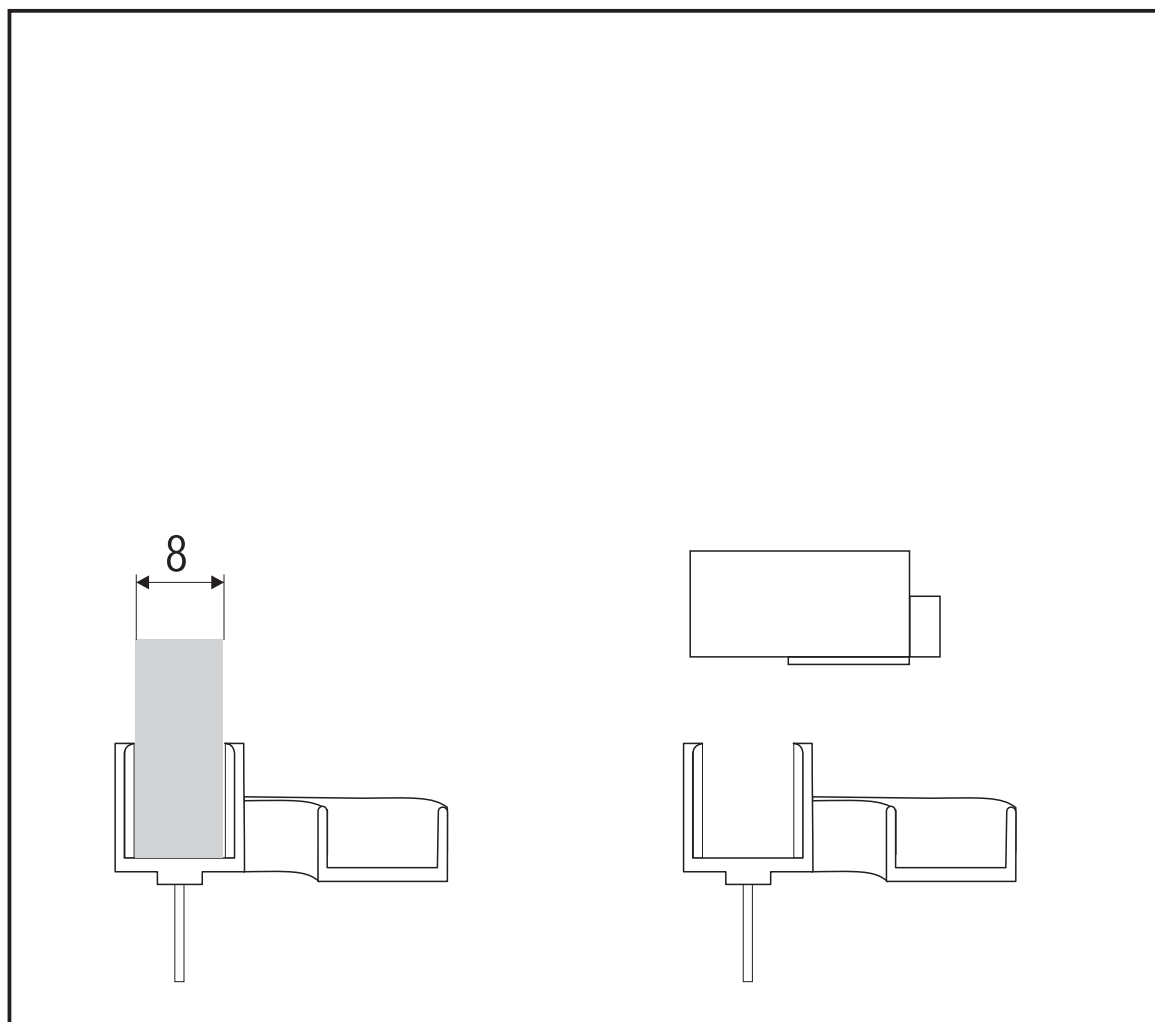

Název

**S - 6 - set - 8**

Pro tl. skla  
( mm)

**6,8**

materiál : PVC    Teplotní rozsah : 0 - 50 °C    UV odolnost : EN ISO 4892-2